




# Neomax C VASKEPLEJEMIDDEL TIL GULVVASKEMASKINER


**Neomax C** er et lavtskummende vedligeholdende rengøringsmiddel, ideelt til brug i alle gulvvaskemaskiner. **Neomax C** rengører, beskytter og efterlader gulvene med en blank overflade. Det er ligeledes passende til porøse, ubehandlede såvel som behandlede gulve. Kombinationen af overfladeaktive og vandopløselige polymerer muliggør samtidig, at gulvrengøringen skaber en strålende overflade og samtidig er glimrende beskyttelse mod gentilmudsning. **Maxi Quick Fill** doserings- og opfyldningsstationen sikrer en mere effektiv rengøring op til 90 % og garanterer ensartede og økonomiske rengøringsresultater på grund af en præcis dosering.

**Anvendelse:** Velegnet til alle gulve, der tåler vand.

- **Efficiency Matters:** Rengører og beskytter på en gang, tørrer hurtigt.
- **Safety Matters:** Ingen direkte kontakt med produktet sikres af **Maxi Quick Fill** dispenserens.
- **Performance Matters:** **Neomax C** kombineret med **Maxi Quick Fill** doseringstation sikrer hurtig rengøring af store områder.

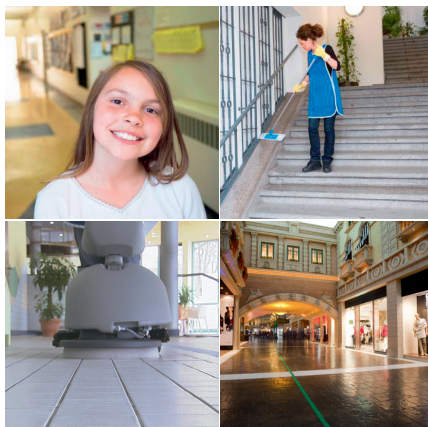

## BRUGERVEJLEDNING

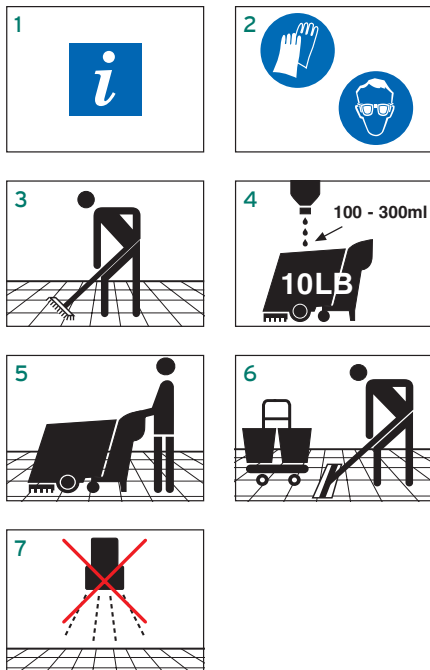

## TIL BRUG MED ECOLAB DOSERINGSSYSTEM INFORMATION

Din Ecolab konsulent vil justere doseringssystemet efter dine rengøringsbehov.

- 1 Tjek hygiejneplan og etiket for detaljeret brugerinformation.
- 2 Anvend passende beskyttelsesudstyr ved brug af produktet.
- 3 Fej gulvet for at fjerne større løstliggende affald.
- 4 Fyld gulvvaskemaskinens friskvandstank med rengøringsopløsningen ved hjælp af **Maxi Quick Fill** doseringsstationens slange. Anvend **Neomax C** fortyndet 1-3 % afhængig af besmudsningsgraden.
- 5 Anvend gulvvaskemaskinen til at rengøre gulvet og samtidig opsuge brugsopløsningen.
- 6 Til hjørner og kanter kan **Neomax C** anvendes med en moppe.
- 7 Efterskyl er ikke nødvendigt.

Test materialets forenelighed på et lille diskret område før brug. Opsæt advarselskilte "Gulvet kan være glat" og lad skiltet stå indtil overfladen er tør.

### Kun til professionel brug!

Sikkerhedsdatablad er tilgængelig for professionelle brugere ved forespørgsel. Produktet er nedbrydeligt og kan fjernes fra spildevand i rensningsanlæg.

### SIKKERHEDSINFORMATION

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner, se etiket og sikkerhedsdatablad.

### OPBEVARING

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem 0 og 40 °C  
pH værdi (konc.): 8,6 - 9,1

### EMBALLAGE

10 L dunk  
200 kg tønde